


System Cable Tube

Besonders leicht zu installierende Abschottung aus zwei Rohrhalschalen mit innenseitigem Brandschutzgewebe

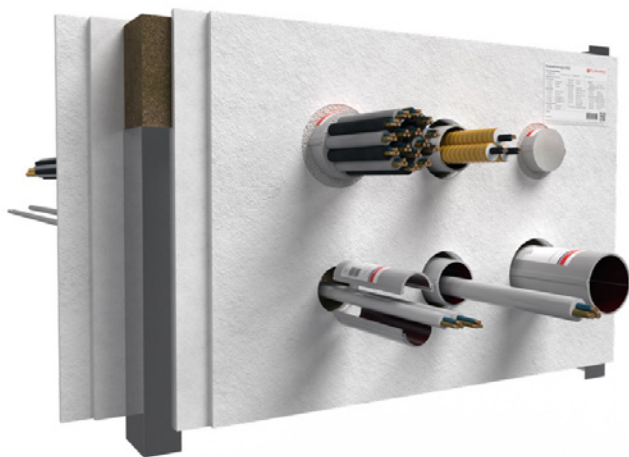

Feuerwiderstandsklasse

max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke, Holzbau (CLT-Wände und -Decken)

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 107 / ≤ 21
	EIR Einzel	≤ 63 / ≤ 21
	EIR Bündel	≤ 107 / ≤ 32 / ≤ 21
	Hohlleiterkabel	≤ 28,5
	speedpipes	24× ≤ 7,0 7× ≤ 10,0 5× ≤ 12,0
	Brennbare Rohre	≤ 32
	Klimasplit-Leitungs-kombinationen	✓

*Alle Angaben in mm

Systemdaten

Nachweise		ETA-16/0016, KB 322042005-A, KB 321100703-A
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 125
	Holzdecke	≥ 140
Schottstärke	Wand	≥ 150
	Decke	≥ 150
Schottgröße	Wand	1200 × 2000
	Decke	640 × ∞

Alle Angaben in mm

System Cable Tube

Produkte



Cable Tube CT **Cable Tube**

Ø 60 / Länge 150 mm – Art.-Nr. 01276101
 Ø 90 / Länge 150 mm – Art.-Nr. 01279101
 Ø 90 / Länge 200 mm – Art.-Nr. 01279201
 Ø 90 / Länge 300 mm – Art.-Nr. 01279301
 Ø 120 / Länge 150 mm – Art.-Nr. 01271151
 Ø 120 / Länge 200 mm – Art.-Nr. 01271201
 Ø 120 / Länge 300 mm – Art.-Nr. 01271301



FLAMMOTECT-A **Spachtel**

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155134
 Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01155115



GFM **Brandschutzmörtel**

Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01167030



Mineralwolle

Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000



NOVASIT K2 **Brandschutzmörtel**

Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01163030

Gruppenanordnung Cable Tubes

