


ROKU® System AWM II

Brandschutzmanschette als Abschottung für brennbare Rohrleitungen.

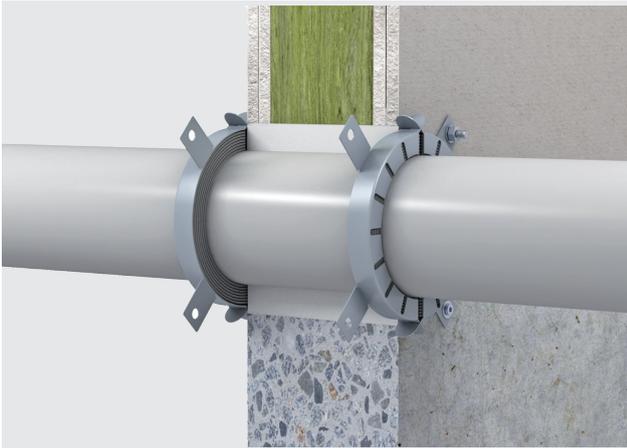

Feuerwiderstandsklasse

max. EI 240 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Produkte



ROKU® AWM II

Brandschutzmanschette

32 mm	– Art.-Nr. 0705000320
40 mm	– Art.-Nr. 0705000400
50 mm	– Art.-Nr. 0705000500
63 mm	– Art.-Nr. 0705000630
75 mm	– Art.-Nr. 0705000750
90 mm	– Art.-Nr. 0705000900
110 mm	– Art.-Nr. 0705001100
125 mm	– Art.-Nr. 0705001250
140 mm	– Art.-Nr. 0705001400
160 mm	– Art.-Nr. 0705001600
180 mm	– Art.-Nr. 0705001800
200 mm	– Art.-Nr. 0705002000
225 mm	– Art.-Nr. 0705002250
250 mm	– Art.-Nr. 0705002500
280 mm	– Art.-Nr. 0705002800
300 mm	– Art.-Nr. 0705003000
315 mm	– Art.-Nr. 0705003150
355 mm	– Art.-Nr. 0705003550
400 mm	– Art.-Nr. 0705004000

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	ETA-11/0208	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Brennbare Rohre	
	• PVC • PE-HD	≤ 400
	• PP • Coolfit	≤ 315

*Alle Angaben in mm

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
☎ +49 4105-40 90-0